

SCHNELLER UND VIELSEITIGER



UNIVERSALBLITZBAND ♦ ENDLOS ODER KONFEKTIONIERT VERSCHIEDENE SCHNELLVERSCHLÜSSE ♦ ÜBERALL EINSETZBAR

**Geringer Montageaufwand
+ geringe Lagerhaltung
= Geld gespart**

Jetzt können Sie Schellen, Verbinder, Befestigungen, Abhängungen, Sicherungen usw. in jeder Länge selbst herstellen, ohne Spezialwerkzeuge zu benötigen:

Universalblitzband von der Rolle abschneiden, Schnellverschluss drauf, fertig.

Ihr Vorteil: Einlagerung von vielen verschiedenen Größen ist damit nicht mehr notwendig.

- ♦ Hält bombenfest
- ♦ ist leicht lösbar und
- ♦ immer wieder zu verwenden.

Lieferbar in verzinktem Stahl und korrosionsfestem Edelstahl in 11 mm breite. Spezialedelstahl (für chemische Industrie etc.) in 7 mm oder 11 mm breite. Drei verschiedene Schnellverschlüsse.

**Auch nach Ihren
Angaben fertig
konfektioniert liefer-
bar.**




Paul-Rücker-Str. 16 ♦ 47059 Duisburg
Telefon (0203) 31897 0 ♦ Fax (0203) 31897 25
www.alfa-rotec.de ♦ info@alfa-rotec.de

Universalblitzband, überall zu verwenden

Unser gebrauchsmustergeschütztes System findet in folgenden Branchen Verwendung:

- ♦ Befestigungstechnik
- ♦ Sanitär, Heizung, Klima, Lüftung
- ♦ Versorgungsindustrie
- ♦ Petrochemie
- ♦ Schiffsbau, Marine
- ♦ Verpackungsindustrie
- ♦ Landwirtschaft
- ♦ Transport, Verkehr, KFZ
- ♦ Lebensmittelindustrie
- ♦ Maschinenbau
- ♦ Bergbau
- ♦ Handwerk, Handel

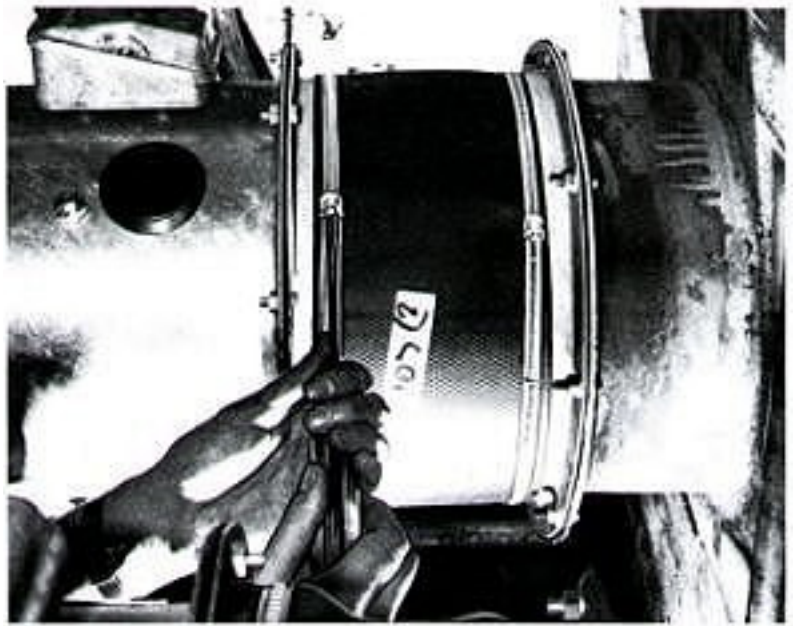

Einfach und schnell. Immer zur Hand.

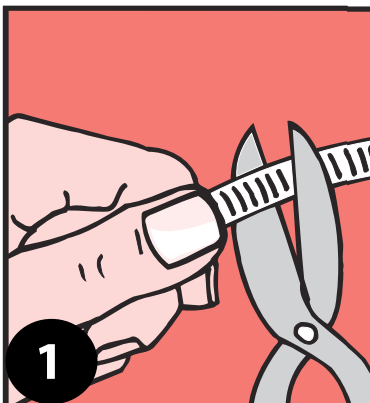


Abb.1 Universalblitzband abmessen und mit Schere abschneiden (ca 40mm zugeben).

Abb.2 Beliebiges Ende in die offene Seite des Schnellverschlusses einführen und ca. 15 mm umknicken.




Abb.3 Das Band um das Objekt legen, durch die andere Seite des Schnellverschlusses stecken und von Hand so weit wie möglich anziehen.

Abb.4 Schraube einstecken und mit dem Schraubenzieher (oder mit dem Innensechskantschlüssel)

wie nötig nachspannen. Bei Gebrauch von Klappschrauben oder unverlierbarer Schrauben diese nur runterklappen und dann nachspannen.

Mühsames „Durchdrehen“ des restlichen Bandes wie bisher entfällt bei diesem System (siehe Abb. 3) Die Verbindung ist schnell wieder lösbar und wieder verwendbar.

Bei Bedarf fertigen wir auch nach Maß.

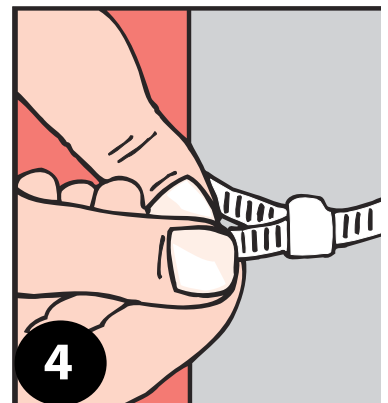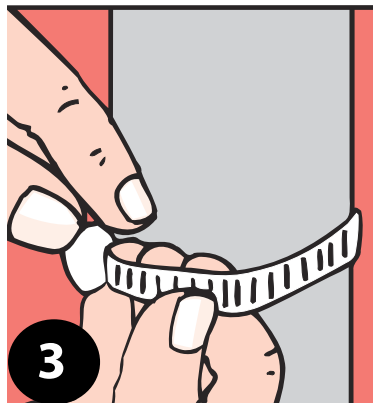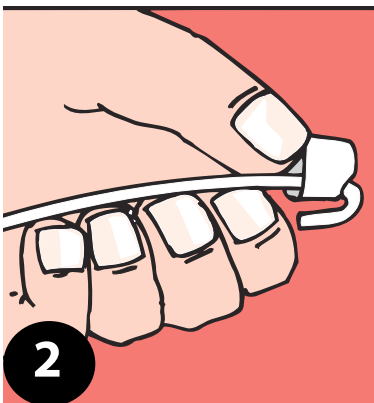

Paul-Rücker-Str. 16 ♦ 47059 Duisburg
Telefon (0203) 31897 0 ♦ Fax (0203) 31897 25
www.alfa-rotec.de ♦ info@alfa-rotec.de